


LOGU un ĀRDURVJU IZVIETOJUMS 1. STĀVĀ

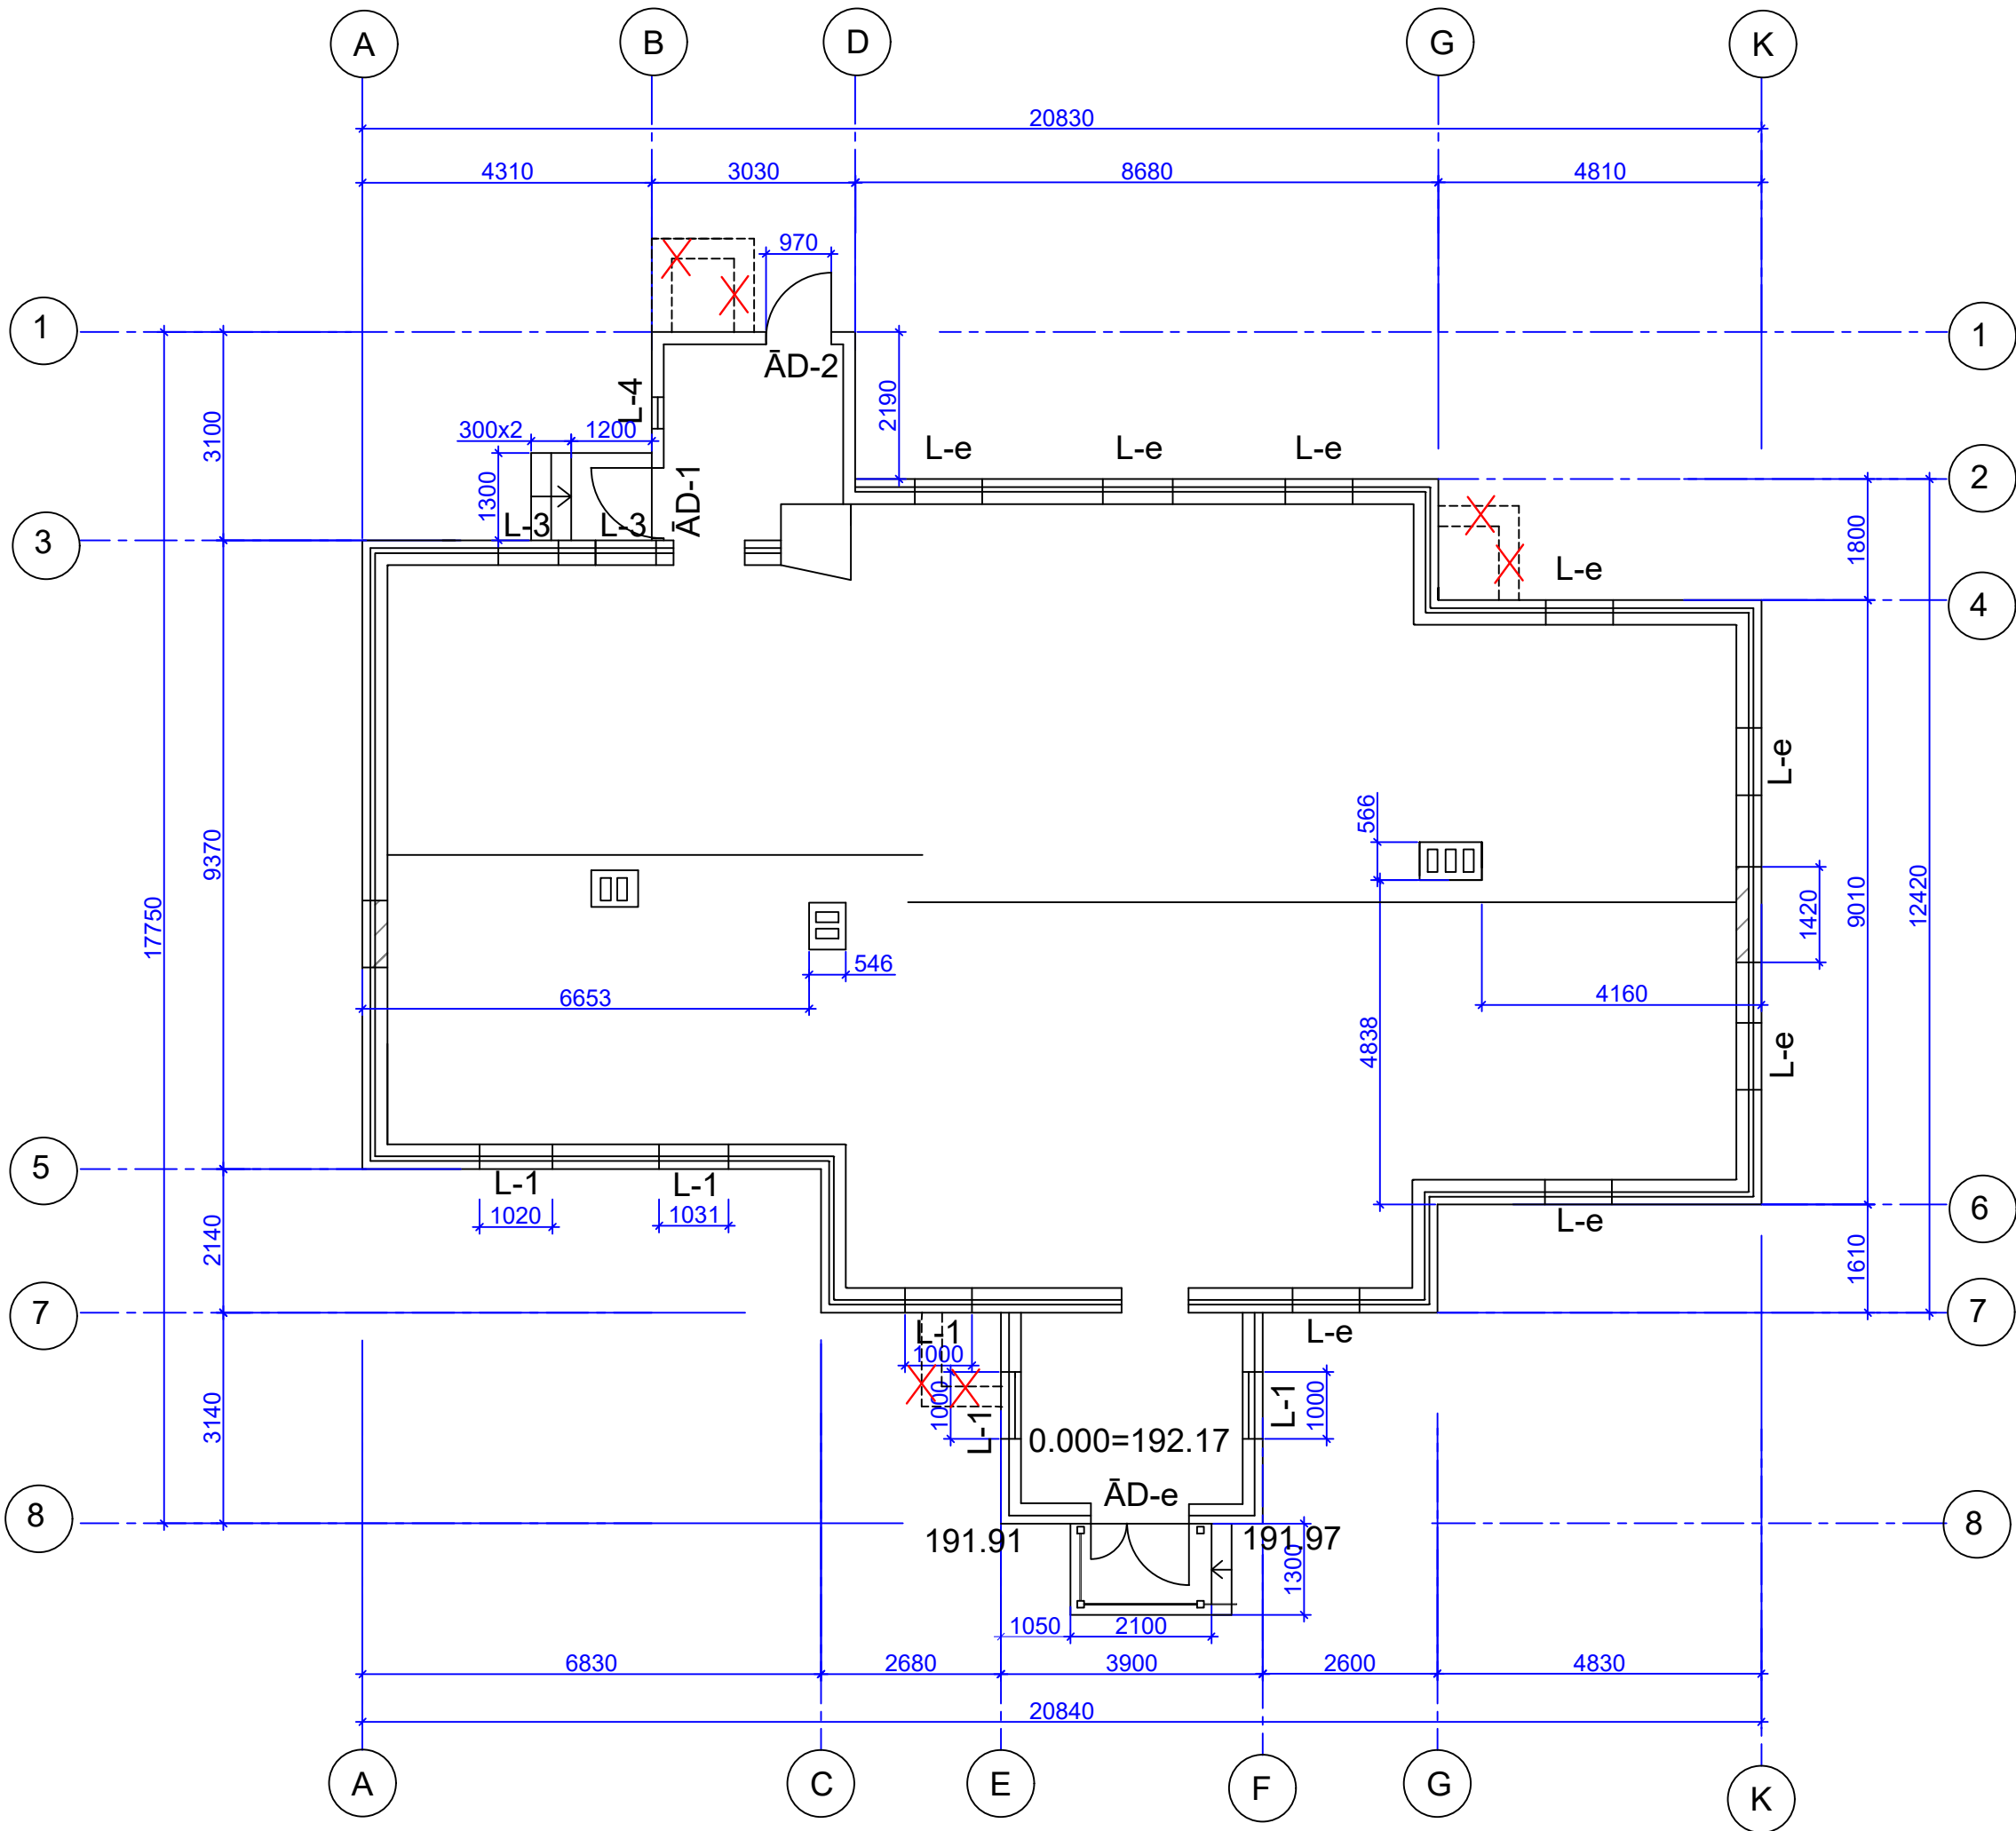

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

Apz. plānā	Skice	Nosaukums	Ailes izmērs b x h, mm	Skaits (gab.)	Piezīmes
ĀD-1		Koka pildīpu ārdurvis ar stiklojumu (stikla paketi)	1080x2030	1	Krāsot brūnā tonī NCS S 6020-Y70R (70/199)
ĀD-2		Koka dēļu ārdurvis	1330x1900	1	Krāsot brūnā tonī NCS S 6020-Y70R (70/199)
ĀD-e				1	Saglabāt esošās durvis Pārkrāsot brūnā tonī NCS S 6020-Y70R (70/199)

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nr p.k.	Apz. plānā	Shēma	Nosaukums	Izmēri ailei bxh (mm)	Skaits	Piezīmes
1.	L-e		PVC logi (ar stikla paketi), verami	1030x1460	8	Uz esošajām vērtņēm no jauna uzlīmēt logu dalījuma spraišļus baltā krāsā
2.	L-1		PVC logi (ar stikla paketi), verami	1030x1460	4	Izgatavot baltus
3.	L-3		PVC logi (ar stikla paketi), Verami	900x1300	2	Izgatavot baltus
4.	L-4		PVC logs (ar stikla paketi), Verams	460x1080	1	Izgatavot baltu

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2657 - R				Būvobjekta nosaukums Ēkas vienkāršota atjaunošana Jaņkalna ielā 10, Alūksnē			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs 1.STĀVA LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA			
Būvpr.d.vad.	D.Lukšēvica		07.10.2024.	Pasūtījuma Nr.	24-32-007	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	R.Dmitrijeva		07.10.2024.	Saskaņots		1:100	PR
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapas.
14538						AR-6	