


## FASĀDE starp asīm 1-8

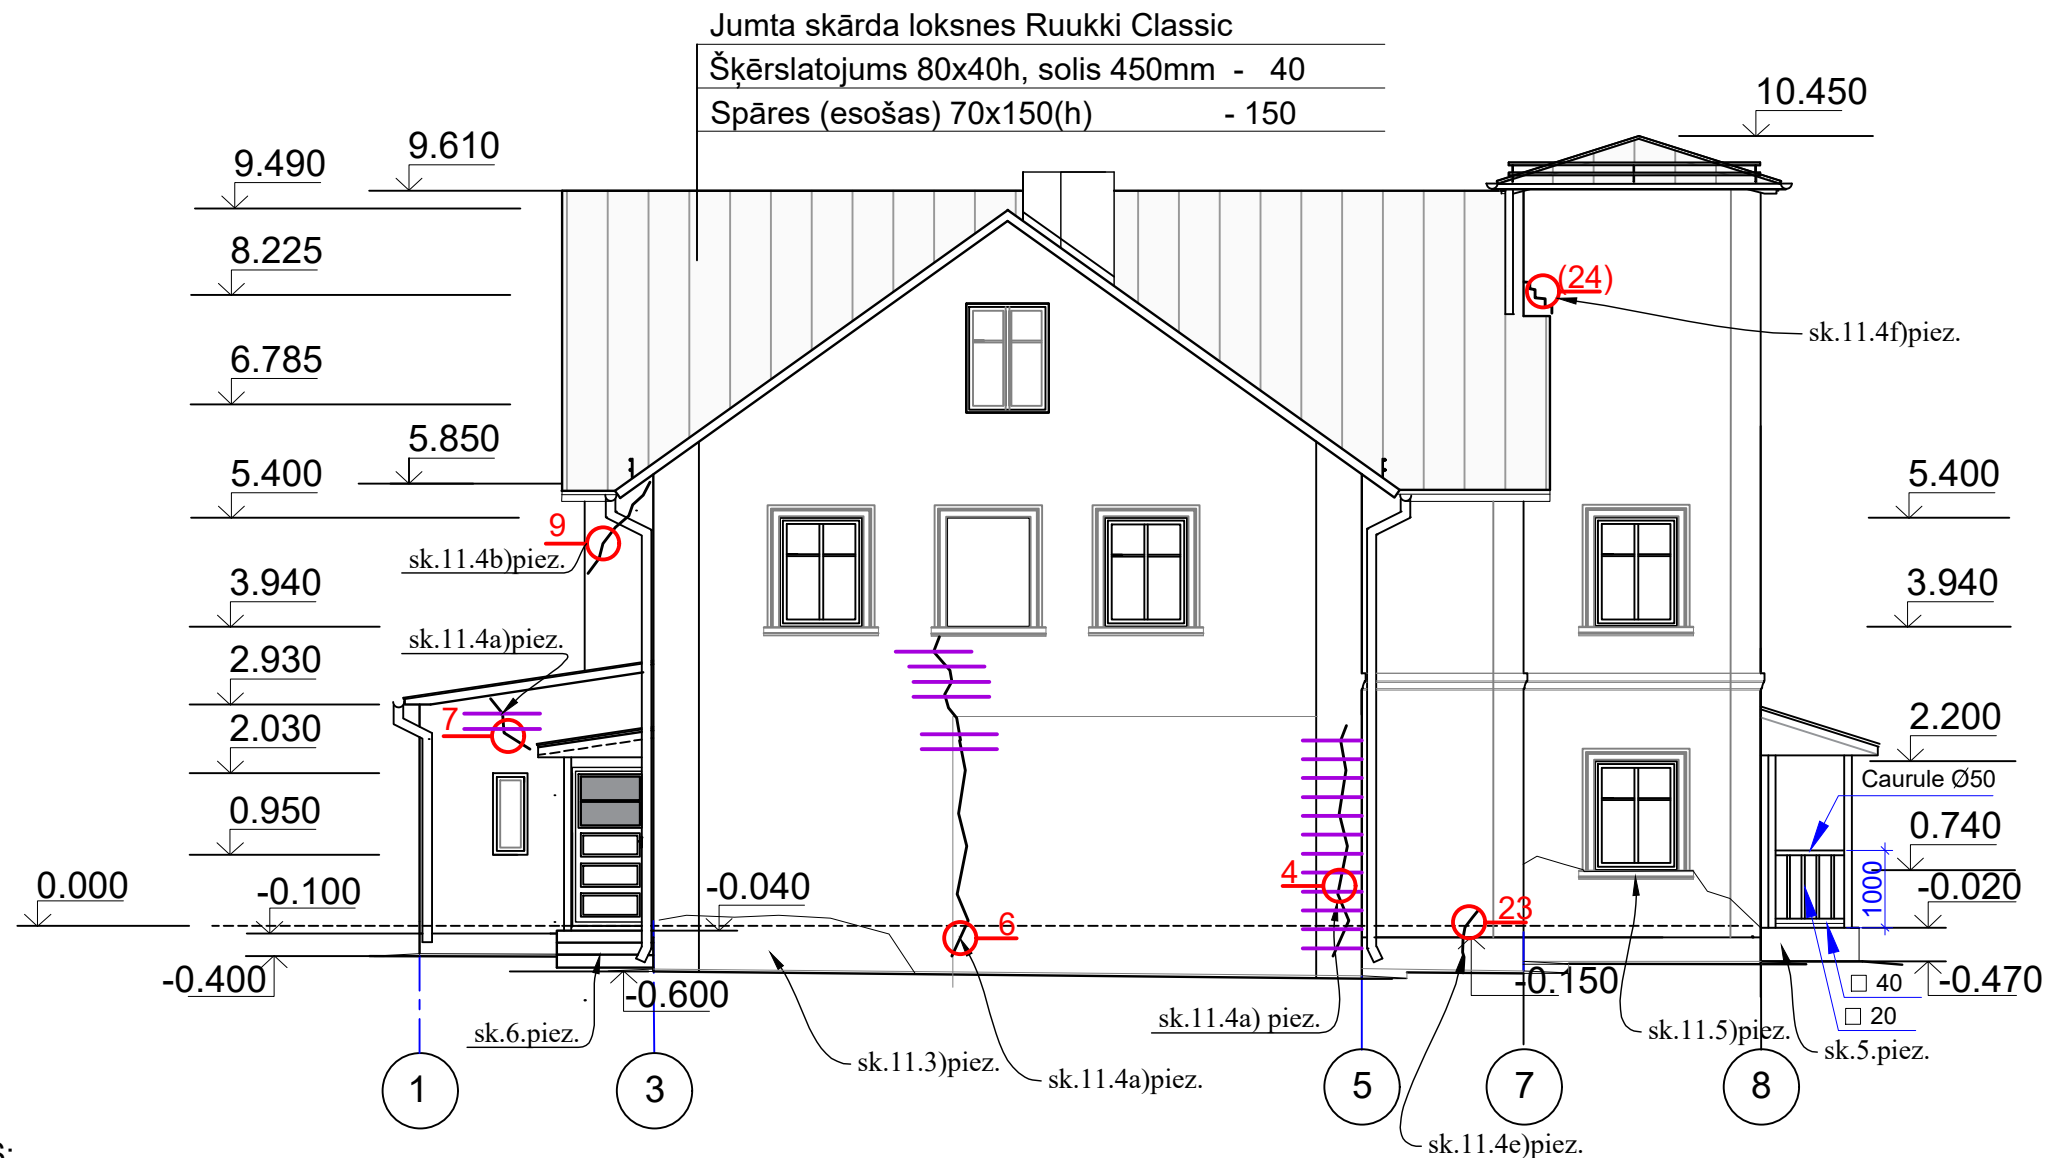

### KRĀSU TOŅI:

	Jumts, lāseņi, palodzes, jumtiņi - skārds ar POLY pārklājumu pelēks - RAL9006
	Sienas silikātkrāsa, tonis sārti dzeltenīgs NCS S 0907-Y50R (50/42)
	Apmales, dzegas silikātkrāsa - gaiši pelēks NCS S 2010-Y50R (50/42)
	Cokols, apmetums, mitrumatgrūdoša krāsa- pelēka NCS S 2000-N (1/1)
	PVC logi balti
	Koka ārdurvis eļļas krāsa - tuši brūnas NCS S 6020-Y70R (70/199)
	Kāpņu marga, jumtiņa konstrukcija metāla krāsa RAL 9006 (RAL katalogs)

### PIEZĪMES:

- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par 0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai atzīmei 192.17 m.
- Jumta un ieejas jumtiņu J-1, J-2 segums - skārds (RUUKKI Classic) ar pārklājumu (POLY) pelēkā tonī (RAL9006).
- Izbūvēt jumta lūku (esošās vietā) un organizētu lietus ūdens novadīšanu no jumta esošajās vietās; uzstādīt sniega barjeras.
- Izbūvēt jaunu ieejas lieveni ar kāpnēm K-1, metāla margām un jumtiņu J-1 (skat.AR-9).
- Izbūvēt jaunu ieejas lieveni ar kāpnēm K-2 un jumtiņu J-2 (skat.AR-10).
- Izgatavot jaunas koka pildīņu ārdurvis ĀD-1 (durvju specifikāciju skat. AR-6), Virs ieejas durvīm iebūvēt ārējo apgaismojumu.
- Saglabāt esošos PVC logus ar stikla paketēm.
- Esošos dzīvokļu koka logus nomainīt ar PVC izstrādājumiem ar stikla paketēm; jauno logu specifikāciju skatīt AR-6, AR-7, pēc apdares remonta izbūvēt skārda palodzes.
- Saglabāt esošo bēniņu koka logu, remontēt, pārkrāsot baltā tonī.
- Ārsienas remontēt: 1) sienas mazgāt ar augstspiediena ūdens mazgāšanas metodi; 2) virsmas mehāniski attīrīt no krāsu uzslāņojumiem, cementa pielabojuumiem, bojāta apmetuma; 3) iztīrīt apmetuma plaisas un apmetuma zuduma vietas, aizpildīt ar kaļķa/ cementa javu, kuras sastāvs pēc iespējas līdzīgs esošajam apmetumam;
- nozīmīgās plaisas remontēt:
  - Nr.4,6,7- ar metāla stiegru MAPEI STEEL BAR 304 iestrādi mūrī (tehnoloģiju skatīt Pielikumā);
  - Nr.9- plaisu atkalt 30cm platumā un aizmest ar cementa kaļķa apmetumu;
  - Nr.23- plaisas vietā nokalt apmetumu, atrakt pamatus, ja nepieciešams, pārmūrēt pamata daļu;
  - Nr.24- plaisas vietā nokalt apmetumu, ja nepieciešams, pārmūrēt torņa sienas fragmentu;
- saglabāt un atjaunot esošo profilējumu ēkas stūru apmalēm, logu apmalēm, palodzēm;
- fasādes plaknes virsmas apdari veidot gludu, plastisku;
- pēc apmetuma nožūšanas visas fasādes virsmu slīpēt un un apstrādāt ar pretpelējuma līdzekli;
- fasādi nogruntēt, krāsot ar silikātkrāsu (min divas reizes).
- Ap ēku izbūvēt betona bruģa apmali 0.60 m platumā (skat. Mezglu A AR-4), pret vertikālām notekām apmalē iebūvēt betona teknes virsūdeņu novadīšanai tālāk no pamatiem.

Akciju sabiedrība <b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums			
				Ēkas vienkāršota atjaunošana Jaņkalna ielā 10, Alūksnē			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				<b>FASĀDE starp asīm 1-8</b>			
Būvpr.d.vad.	D.Lukšēvica		27.12.2024.	Pasūtījuma Nr.	24-32-007	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	R.Dmitrijeva		27.12.2024.	Saskaņots		<b>1:100</b>	<b>PR</b>
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapas.
14538						<b>AR-5</b>	